



MobiMIG 180 K

Мобильный гений!

Портативный полуавтомат MIG/MAG, TIG DC, MMA



MobiMIG 180 K.

Мобильный гений!

MobiMIG 180 K - идеальный аппарат для любых сварочных работ: на удаленных монтажных работах, в цеху и на производстве.

Благодаря своей универсальности, небольшим размерам и легкому весу MobiMIG 180K является отличным инструментом для сервисных сварочных работ.

Возможны следующие виды сварки:

- Полуавтоматическая MIG/MAG
- Аргонодуговая TIG DC
- Штучными электродами MMA
- Порошковой проволокой
- MIG-пайка
- ColdMIG (опция)




ColdMIG



1. Полуавтоматическая MIG/MAG



2. Штучными электродами MMA



3. Аргонодуговая TIG DC

Простота настроек:

- Плавная регулировка тока
- Синергетическое управление
- Заданные сварочные программы для различных материалов и диаметров проволоки
- Большой цифровой дисплей для отображения сварочного тока, напряжения, скорости подачи проволоки
- Настройка отжига проволоки и плавного старта



Управление с горелки TEDAC*




Евро разъем горелки



Цифровой дисплей



Обрезиненная окантовка корпуса

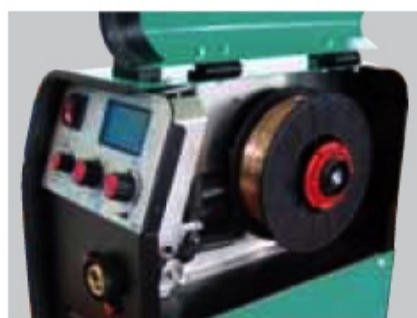

Упрощенная система смены катушки проволоки (D200 / 5кг)



Быстрая смена полярности для сварки безгазовой проволокой

Технические характеристики

MobiMIG 180 K

Напряжение сети	1x220В
Мощность	3.7 кВт
Ток первичной обмотки	16 А
Сварочный ток (MIG/MAG)	25 - 180 А
Сварочный ток (MMA)	25 - 160 А
Сварочный ток (TIG)	10 - 180 А
Рабочий цикл 20 % (10 мин.)	180 А (40 °С)
Рабочий цикл 60 % (10 мин.)	110 А (40 °С)
Степень защиты	IP 23
Режим работы	MIG/MAG, MMA, TIG DC, ColdMIG
Регулировка тока	на аппарате, с горелки TEDAC
Длина дуги	синергетическая настройка, автоматический контроль энергии
Дисплей	отображение всех параметров
Источник тока	инвертор
Механизм подачи проволоки	2-х роликовый / DV-21 0.5 - 20 м/мин.
Катушка под проволоку	D200 / 5кг
Стандарт	EN 60974-1 „S“ / CE
Вес	17 кг
Габариты	450 x 210 x 480 мм

Процесс ColdMIG

Процесс Merkle ColdMIG задает новые стандарты сварки. Снижение теплоотдачи до 30% позволяет безупречно сваривать тонкие листы металла (0,6 - 3мм). Возможность сварки металлов с большим зазором, возможность сварки разнородных материалов и материалов с покрытием ставит аппараты Merkle с системой ColdMIG в линейку мировых лидеров в области сварочных технологий.







Создавайте Ваше успешное будущее с Merkle!


Ваш специалист во всех областях сварочного оборудования: аппараты, горелки, системы автоматизации и контроля качества.


Добро пожаловать в Merkle!


- Сварочные аппараты MIG/MAG
- Синергетические аппараты
- Сварочные аппараты TIG
- Инверторы ручной дуговой сварки MMA
- Плазменная сварка и плазменная резка
- Вращатели и роликовые приводы
- Горелки для сварки и для резки
- Системы автоматизации
- Источники роботизированной сварки

 ИП "ОСТ-Станкопром"
+7 (495) 223-71-16
+7 (495) 223-71-15

 ООО «ОСТ»
Россия, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30 стр. 1
Тел.: +7 (495) 225-52-88 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 461-21-07

 ООО «Мир Металла»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 64
Тел.: +7 (812) 334-91-33 (многоканальный)
Факс: +7 (812) 362-79-93

 ООО "ОСТ"
Беларусь, Витебск, Московский пр-т, 120
Тел.: +375 (212) 237-237 (многоканальный)
Факс: +375 (212) 2350-575

 ООО «Белзингаметалл»
Беларусь, Минск, ул. Р.Люксембург, 95-325
Тел.: +375 (17) 256-16-74
Факс: +375 (17) 256-16-76